


## ■ Betonpflasterdecke

### Anforderungen an das Bettungsmaterial bei Verkehrsbelastung bis einschließlich Bauklasse III (RStO)

- Kornzusammensetzung für Bettungsmaterial 0/4G (aus gebrochenen Gesteinskörnungen)

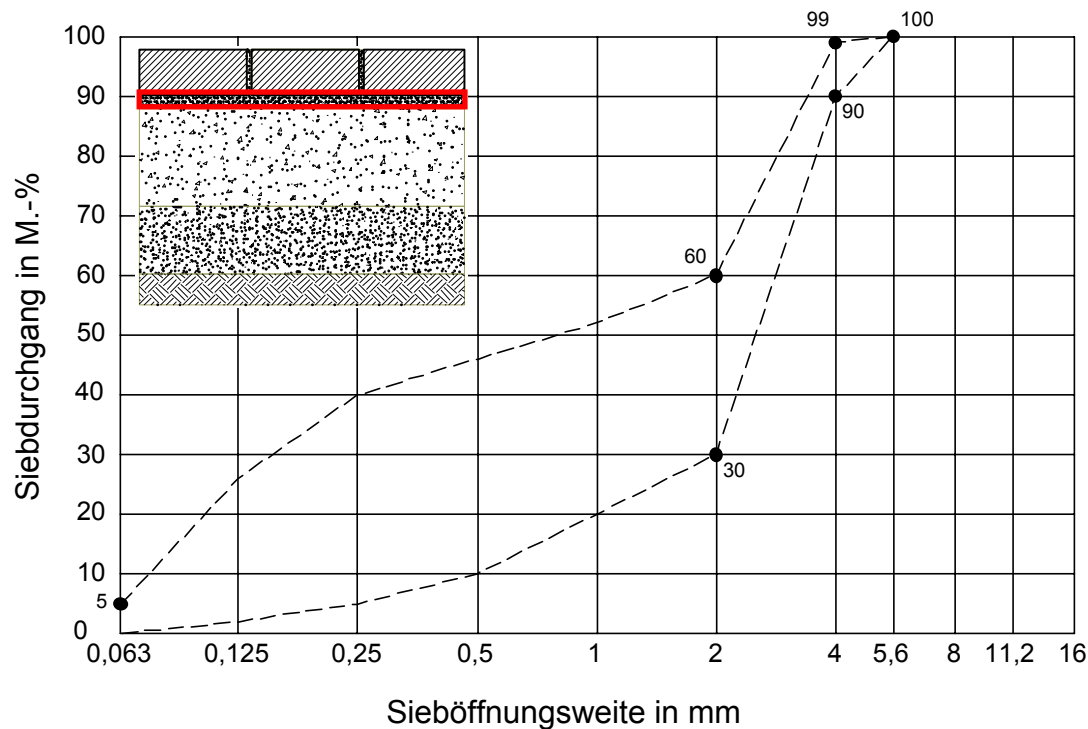


- Siebdurchgänge mit Wertangabe sind Anforderungen gemäß den TL Pflaster-StB 06, 3.2.2, 3.2.3 und 3.2.4, Tab. 4, Zeile 1, Kategorie G<sub>U,B</sub>.

- Siebdurchgänge ohne Wertangabe sind Empfehlungen des Betonverbandes SLG.

## ■ Betonpflasterdecke

### Anforderungen an das Bettungsmaterial bei Verkehrsbelastung bis einschließlich Bauklasse III (RStO)

#### ■ Kornzusammensetzung für Bettungsmaterial 0/5G (aus gebrochenen Gesteinskörnungen)

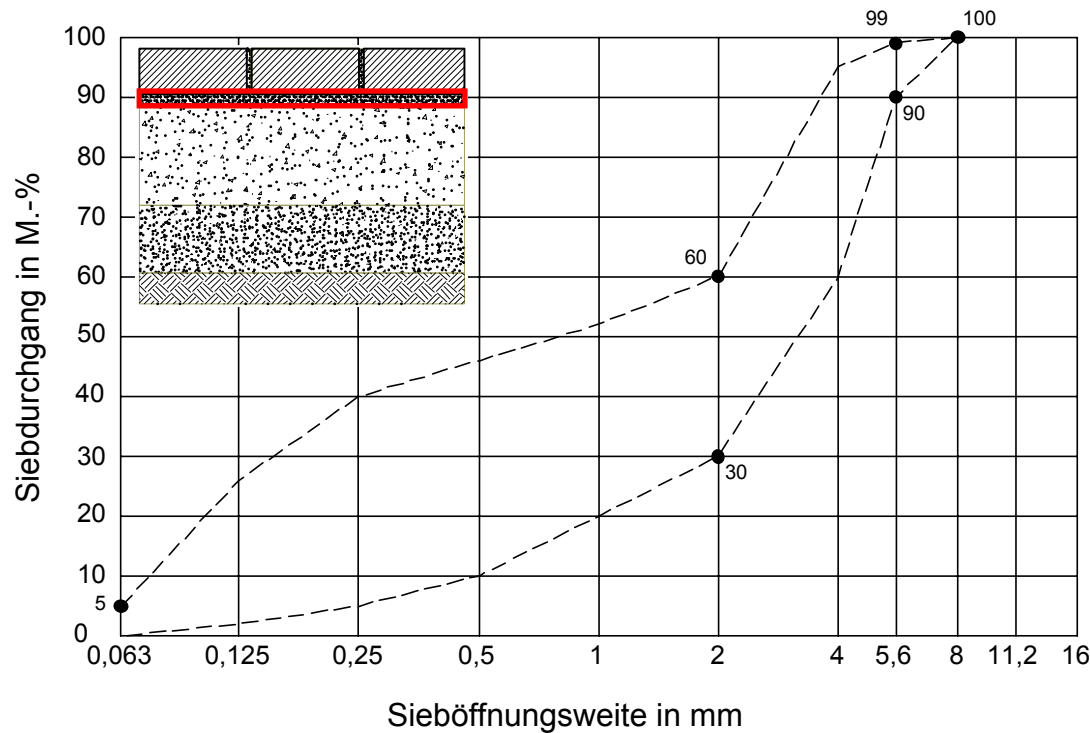


■ Siebdurchgänge mit Wertangabe sind Anforderungen gemäß den TL Pflaster-StB 06, 3.2.2, 3.2.3 und 3.2.4, Tab. 4, Zeile 1, Kategorie  $G_{U,B}$ .

■ Siebdurchgänge ohne Wertangabe sind Empfehlungen des Betonverbandes SLG.

## ■ Betonpflasterdecke

### Anforderungen an das Bettungsmaterial bei Verkehrsbelastung bis einschließlich Bauklasse III (RStO)

- Kornzusammensetzung für Bettungsmaterial 0/8G (aus gebrochenen Gesteinskörnungen)

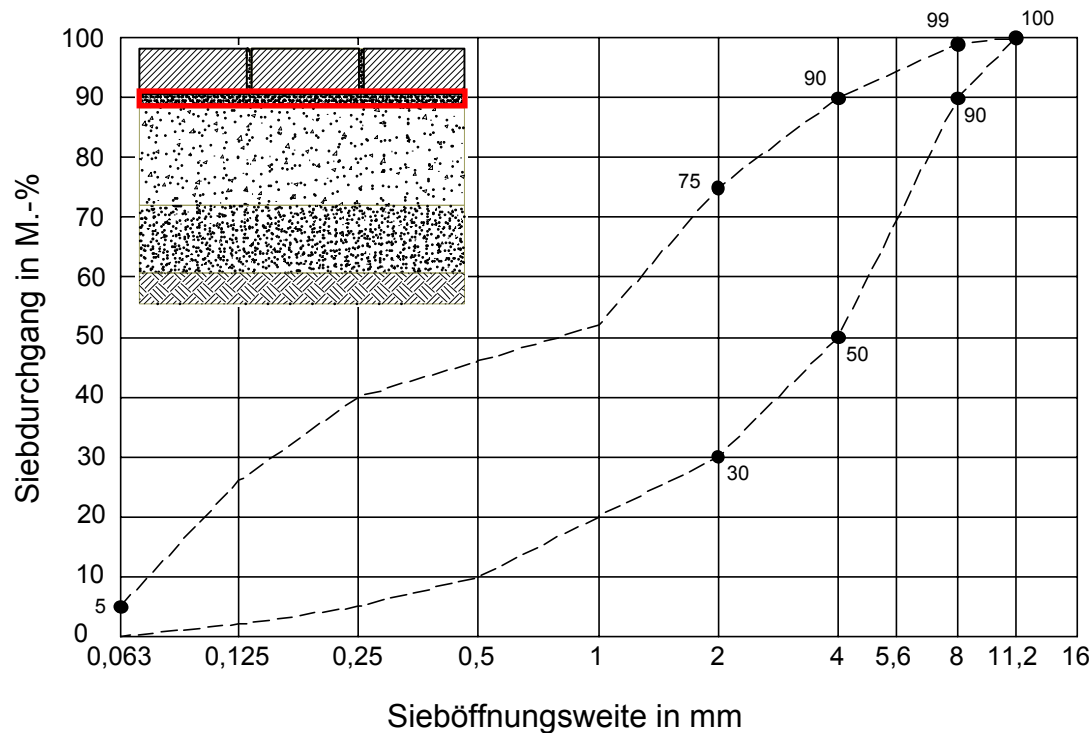

- Siebdurchgänge mit Wertangabe sind Anforderungen gemäß den TL Pflaster-StB 06, 3.2.2, 3.2.3 und 3.2.4, Tab. 5, Zeile 1, Kategorie G<sub>U</sub>.

- Siebdurchgänge ohne Wertangabe sind Empfehlungen des Betonverbandes SLG.